

MINIFORST cl

200-350 бар | 90-190 л/мин

MINIFORST cl - это компактный, но мощный мульчер с гидравлическим приводом для навески на минипогрузчики

Такая универсальная в использовании машина удобна не только при работе в лесу, но и в ландшафтных работах, в обслуживании дорог и трубопроводов - везде где надо расчистить территорию от ненужных кустов и деревьев.

Манёвренность и отличная эргономика минипогрузчика позволяют сделать максимум за рабочую смену.

Стандартная версия и характеристики

- > Измельчает деревья до 20 см Ø
- > Рабочая скорость 0-5 км/ч
- > Корпус из высокопрочной стали
- > Механизм навески для компактных погрузчиков (типа skid steer, согласно стандартам SAE) с плавающим креплением
- > Односторонний привод ротора
- > Манометр для контроля давления
- > Гидравлически регулируемый капот
- > Защитная завеса из цепей
- > Опорные салазки
- > Ротор с жёстко закреплёнными режцами MINI DUO с твёрдосплавными вставками; с износостойкими резцедержателями
- > 5 рядов (3 внутри, 2 на капоте) закаленных противорежущих пластин

Дополнительные опции

- > MINI DUO с Системой CUT CONTROL
- > MINI BLADE с Системой CUT CONTROL
- > Электроклапан управления капотом
- > Без капот
- > Рамка-толкатель
- > Гидромотор переменного объёма с предохранительным клапаном
- > Поликарбонатный ударопрочный экран 13 мм для погрузчика. Для замены стекла.

Область применения

- > Уход за лесами
- > Расчистка обочин от древесной растительности
- > Расчистка заросших лесом участков
- > Расчистка участков под строительство
- > Расчистка просек ЛЭП и трубопроводов



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

Технические данные · MINIFORST cl

Рабочая ширина	см	150	175	200
Общая ширина	см	175	200	225
Длина	см	99	99	99
Высота	см	86	86	86
Вес · приблизительный, без учета опций	кг	1.055	1.140	1.265
Ремни, шт	кол-во	4-5	4-5	4-5
Рабочие органы	кол-во	30	33	36

Рабочие органы



MINI-DUO



MINI-DUO +
CUT CONTROL



MINI BLADE +
CUT CONTROL

Высокоэффективный гидропривод




Конструкция привода **MINIFORST cl** позволяет устанавливать несколько типов гидромоторов для потока от 90 до 190 л/мин в зависимости от характеристик гидросистемы минипогрузчика/шасси. Самые мощные и эффективные - гидромоторы M-BOOST обеспечивают до 40% больше крутящего момента в сравнении с традиционными гидромоторами. Наилучшие результаты достигаются при максимальном потоке, поэтому рекомендуется навеска на погрузчики с опцией „high flow“ т.е. „высокий поток“. Для правильного выбора гидромотора обратитесь к ближайшему к вам дилеру.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД

Рабочее давление	200 - 350 бар
Необходимый поток масла	90-190 л/мин
Гидравлические линии	3 (напорная, сливная и дренажная магистрали)
Давление в дренажной магистрали	макс. 1.5 бар

ТРЕБУЕМЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Гидравлически регулируемый капот	1 двойного действия (или OPT-158: Электроклапан управления капотом)
----------------------------------	--

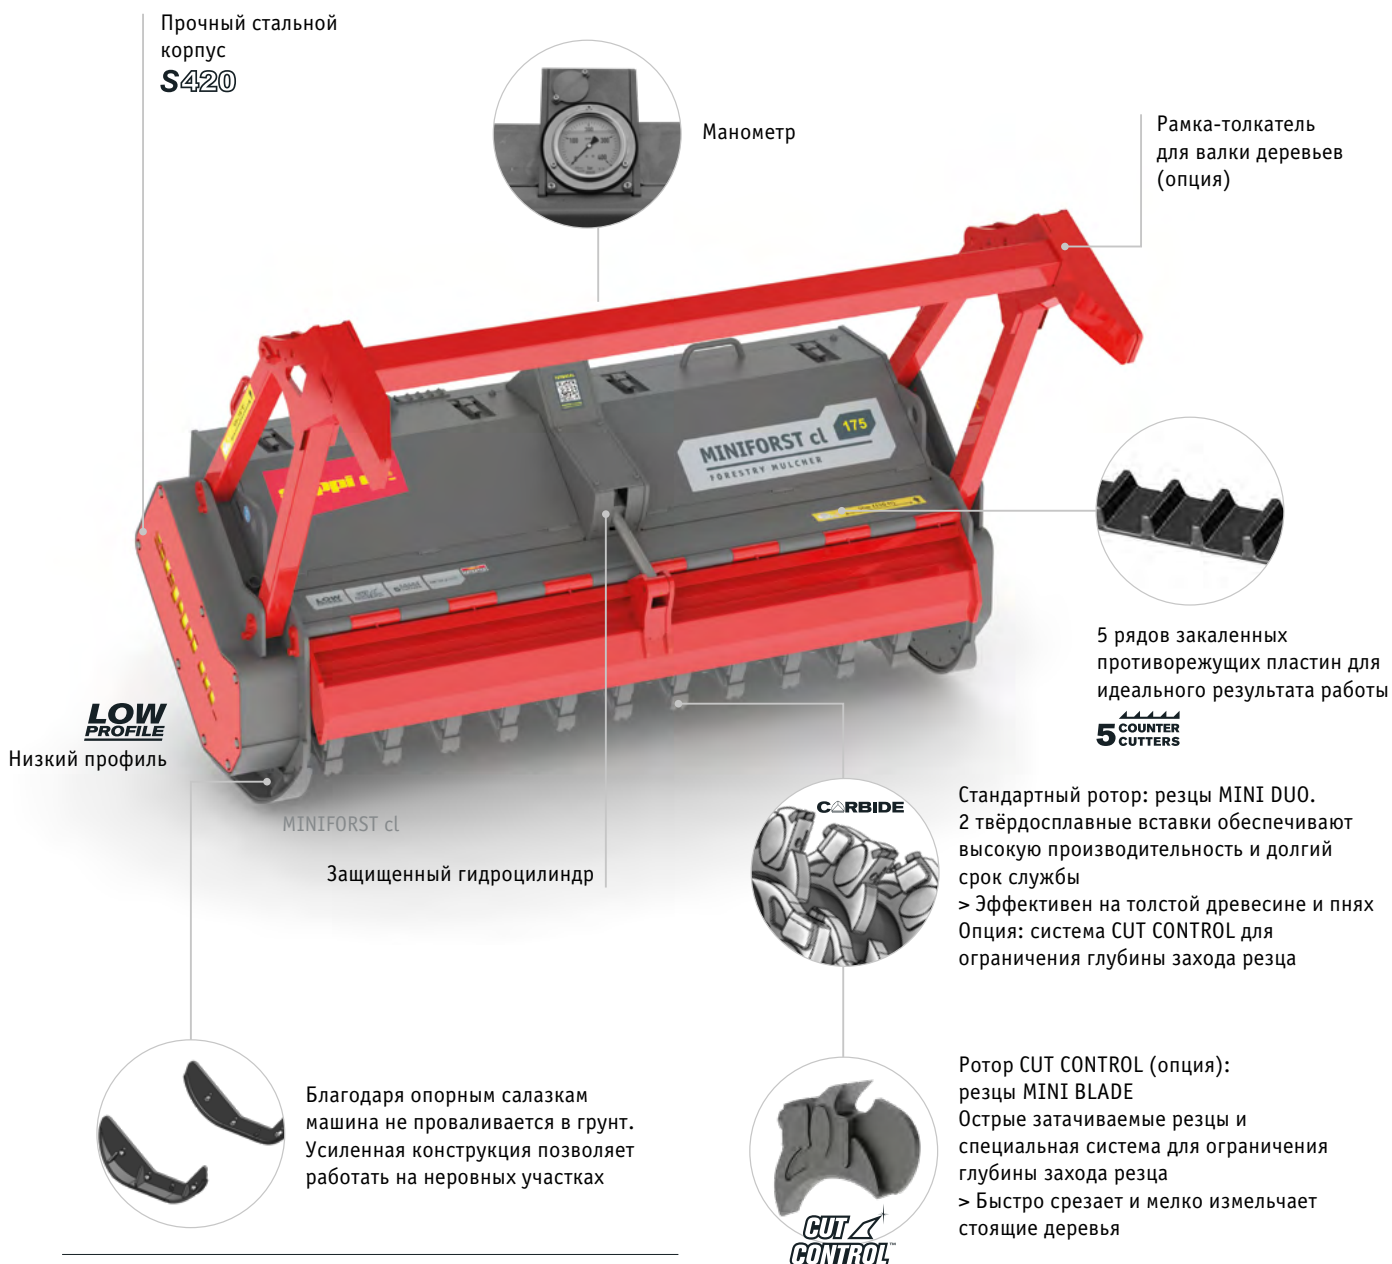

Предупреждение о безопасности:
 MINIFORST cl нельзя поднимать выше чем на 50 см от уровня земли.
 Разрешается работать только на погрузчиках с ударопрочным остеклением/защитой от камней.