


XRH

Роторная пальцевая борона

Эффективная обработка почвы и борьба с сорняками с помощью роторной мотыги. **Роторная мотыга XRH** рыхлит почву на глубину до 4 см и выбрасывает молодые сорняки на поверхность, чтобы они не могли снова вырасти. Он подключается к мульчеру SEPPi или к держателю навесного оборудования PORT-X с помощью системы быстрой смены 2-FAST. Угол и наклон дисков можно гибко регулировать в зависимости от желаемой рабочей ширины. Этот инструмент для работы под деревьями идеально подходит для использования в сухую солнечную погоду, так как удаленные саженцы не могут отрасти под прямыми солнечными лучами — эффективное решение для обработки почвы и борьбы с сорняками.



Характеристики	XRH
Применение	Разрыхляет почву, удаляет сорняки
Уничтожает сорняки на глубине до 4 см	
Рабочая скорость	3-5 км/ч
Навешивается на	косилку или PORT-X
Интерфейс навески	Быстросъемный механизм навески
Привод	Ручной
Рабочие органы	2 зубчатых диска
	Регулировка угла/наклона

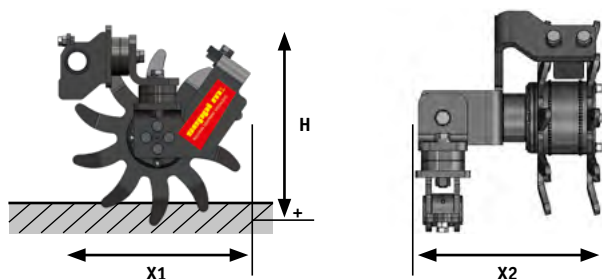

см Ø	Расстояние X1 см	Расстояние X1 см	высота H: см	вес* кг	диска
37	42	34	42	35	2

* вес машины даётся приблизительно и может изменяться.

Сезон	- весна - лето - осень
Идеальные условия	Сухая и солнечная погода
Преимущества	Выкорчеванные саженцы не вырастут снова под прямыми солнечными лучами



2-FAST • PORT-X

Универсальный носитель – лучшее решение

2-FAST является опорной конструкцией с быстроразъемным соединением для крепления аксессуара к измельчителю. Быстроразъемные крепления позволяют легко менять комплектующие в зависимости от необходимости.

PORT-X оснащена трехточечной направляющей рамой и опорными колесами. Гидравлическое боковое перемещение позволяет выполнять телескопическую регулировку рабочей ширины междурядий.

В зависимости от мощности трактора, **2-FAST** и **PORT-X** может быть оснащен гидравлической системой.

Характеристики		2-FAST	2-FAST direct	PORT-X	PORT-X direct
Является опорной конструкцией		Интерфейс с системой быстроразъемного соединения для подсоединения к измельчителю одной или двух навесок		Носитель с трехточечная навеска i и ii кат. С опорные колёса	
Быстроразъемное соединение		1 или 2 приставки ("single" или "double")		1 или 2 приставки ("single" или "double")	
Подходит для		XTI, XSC, XSA, XRH, XSP, XDF		XTI, XSC, XSA, XRH, XSP, XDF, XAN	
Боковое смещение		Вручную		Гидравлический	
Редуктор под вом		-		540 Об/мин	
Привод		Привод от автономной гидросистемы, с автономным насосом, резервуаром и клапаном управления		Привод от автономной гидросистемы, с автономным насосом, резервуаром и клапаном управления	
Давление Поток		25-110 п.с.		25-110 п.с.	
Номинальная мощность		180-250 бар 40-50 л/мин		180-250 бар 40-50 л/мин	
Управление		Дистанционное управление		Дистанционное управление	
Предохранительный механизм		Гидравлика над трактором		Гидравлика над трактором	
Гидравлический щуп		FLEX SAFE с возвратной пружиной		FLEX SAFE с возвратной пружиной	
Плавающий механизм		зависит от модуля		зависит от модуля	
Система наклона (*Опция)		FLOAT - XTI, XSC и XSA		FLOAT - XTI, XSC и XSA	
Теплообменником		для XTI, XSC, XSA, XSP, XDF (только для 2-FAST одиночной правой стороны)			
Вес (приблизительный, без учета опций)		Двойной: стандарт, Одиночный: по требованию		Двойной: стандарт, Одиночный: по требованию	
		Одиночный: 200 кг Двойной: 350 кг		Одиночный: 340 кг Двойной: 400 кг	
		Одиночный: 100 кг Двойной: 150 кг		Одиночный: 280 кг Двойной: 340 кг	



XTI
Косилки-измельчители



XSC
Боковая косилка



XSA
Культиватор



XRH
Роторная пальцевая борона



XSP
Щёткой



XDF
Щёткой