

MAX 50 le

le = linear extension
rc = radio controlled

... эффективность на любом рельефе!

MAX 50 le - это радиоуправляемый мульчер, созданный с прицелом на долгую работу. 49 л.с. дают максимальную надёжность благодаря промышленному 3-цилиндровому турбодизелю Perkins T4F/STAGE V. Низкий центр тяжести и оптимальная развесовка благодаря раздвижной колее. Он справляется с крутыми склонами, оставляя оператора при этом в полной безопасности. Ширина колеи раздвигается до 181 см, и тогда можно работать на склонах до 55°. Гидравлической мощности всегда в достатке чтобы справиться с самыми сложными ситуациями.

MAX 50 le

Самоходное шасси

- > Навесное устройство плавающего типа **FLOAT**
- > Защита днища и стальные покрытия
- > Гидравлическое расширение колеи на 500мм (2x250мм)
- > Система натяжения гусениц **AUTO TRACK TENSION**
- > Устойчивость и хорошее сцепление с грунтом благодаря гусеницам **HIGH GRIP**
- > Вентилятор охлаждения с реверсом
- > Пульт дистанционного управления с экраном. Отображаются рабочие параметры и уклон - 2,4Гц -160 метров
- > Двигатель Perkins T4F/STAGE V 3 цилиндра, 1660 см3
- > Закрытая гидросистема с поршневым регулируемым гидронасосом, шестеренчатый насос

Рекомендуемые опции:

- Био масло
- Гусеницы с шипами
- Лесная защита и лебёдка

H5 rc 155

Косилка-измельчитель

- > Измельчает траву и ветки до 5 см Ø
- > Гидромотор переменного объёма 22-45 см³ с предохранительным клапаном
- > Ротор с молотками SMW в три спирали

MICROFORST rc 125

Лесной мульчер

- > Измельчает древесину до 15 см Ø
- > Гидромотор 30 см³ с промывочным клапаном
- > Спиральный ротор с CUT CONTROL
Резцы на выбор:
MINI DUO CARBIDE или MINI BLADE

MICROSOIL rc 85

Камнедробилка

- > Дробит камни до 15 см Ø, работа на глубине до 10 см и более
- > Гидромотор M-BOOST 60-80 см³
- > Ротор с жёстко закреплёнными резцами



YouTube www.youtube.com/seppimulcher

Параметр	MAX 50 le	H5 rc	MICROFORST rc	MICROSOIL rc
Рабочая ширина	-	155 см	125 см	85 см
Общая ширина	131-181 см	167 см	144 см	106 см
Глубина (длина)	215 см	82 см	86 см	93 см
Высота	119 см	80 см	76 см	75 см
Вес	1.400 кг	440 кг	410 кг	470 кг
Ротор	-	молотки, 15 шт	резцы ,27шт	резцы, 18 шт

Эффективный и мощный гидропривод

MAX 50 le		ТОПЛИВНЫЙ БАК	ГИДРОБАК	ГИДРОСИСТЕМА МУЛЬЧЕРА		ГИДРОСИСТЕМА ХОДА		ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ГИДРОВЫВОДЫ	
л.с.	кВт	литров	литров	бар	л/мин	бар	л/мин	бар	л/мин
49	36	29	50	320	80	320	104	200	15

Шасси с раздвижной колеёй, причём каждая сторона может выдвигаться отдельно. С раздвинутой колеёй мульчер работает эффективнее и точнее на больших уклонах и неровностях.



На экране пульта радиуправления отображаются все основные параметры. Частота 2,4Гц, дальность до 160м.

Гидравлическая система натяжения гусениц



FLOAT

Навеска FLOAT обеспечивает плавающий режим для копирования рельефа



MAX 50 le - MICROFORST rc 125



Защитная дуга

Оptionальный Лесная защита и лебёдка



Стальная защита компонентов внутри машины

Ширина колеи может быть увеличена на 25 см с каждой стороны до общей ширины 181 см.

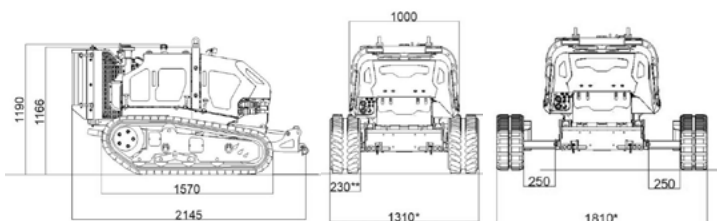

55° max.



Устойчивость и хорошее сцепление с грунтом на склонах до 55 градусов в оптимальных условиях