

# S7 compact

50-120 л.с. Ø МАКС. 7 см

## Компактная мульчирующая косилка-измельчитель с боковым сдвигом

Новая конструкция корпуса делает эту модель оптимальным вариантом для работы в садах и на виноградниках. Линейный сдвиг вбок позволил конструкторам уменьшить расстояние между косилкой и трактором, таким образом обеспечивая наилучшую устойчивость и удобство маневрирования. Особенно подходит эта модель для работе вместе с нашим модульным оборудованием 2FAST для приствольной-прикустовой обработки.

И молотки и контрножи изготовлены из закалённой стали и легко измельчают траву и срезанные ветки диаметром до 7 см. Чтобы рез всегда был чистым, при необходимости можно заменить молотки, а теперь еще и контрножи.

С внутренней стороны корпус оснащен сменными износостойкими пластинами, защищающими корпус даже в самых жёстких условиях. **S7 compact** – это лучший выбор для тех кому нужна небольшая задненавесная мульчирующая косилка с гидравлическим смещением режущей части.

## Стандартная комплектация и характеристики

- > Измельчает траву и ветки до 7 см Ø
- > Рабочая скорость от 3 до 10 км/час
- > Трехточечная навеска согласно задний ISO кат. I и II
- > Гидравлический линейный сдвиг
- > Редуктор с обгонной муфтой и сквозным валом  
≤200: 540 об/мин, 225: 1000 об/мин
- > Клиноременная передача
- > Регулируемый задний капот с резиновой защитной шторкой
- > Защита спереди цепями и пластинами
- > Опорный каток, высота регулируется
- > Стандартный ротор с молотками  
≤200: SMO, 225: SMW
- > 2 ряда противорезы, сменные, закалённые

## Опции

- > Ротор с Y-образными ножами
- > Редуктор на 540 или 1000 об/мин
- > Защита спереди цепями и цепями
- > Резиновые колеса вместо катка
- > Регулируемый капот
- > Регулируемый капот с гидроприводом
- > Приставки для приствольной обработки -см. брошюру «приствольная обработка»



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

## Рабочие органы

**SMO** **SMW**

молотки



ножи



## Характеристики • S7 compact

		150	175	200	225
Ширина захвата	см	150	175	200	225
Общая ширина	см	166	191	216	241
Глубина (длина)	см	110	110	110	110
Высота	см	115	115	115	115
Вес без опций	кг	630	680	730	820
Приводных ремней	Кол-во	4	4	4	4
молотки	Кол-во	SMO 15	SMO 18	SMO 21	SMW 24
Y-ножи	Кол-во	27	33	39	45
Номинальная мощность	л.с.	50-100	50-100	50-100	80-120


## S7 compact · характеристики

Крепкий мощный корпус из высокопрочной стали со сменной износостойкой броней.

S420


WEARPLATE

Защита растительности: кусты и деревья скользят по обтекателю и не запутываются




Усиленная защита ремней: прочная версия, унаследованная от опыта работы с лесотехническими машинами


Два варианта латеральной гидравлики

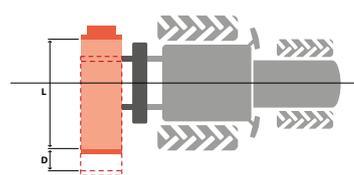

L	D
150	33 см
175	55 см
200-225	68 см




Опционально: Открывающийся регулируемый капот на корпусе для настройки степени измельчения, доступный также в гидравлической версии



Комбинированная защита: защитные пластины отклоняются и смещают цепи, создавая барьер, предотвращающий застревание материала между звеньями цепей; Цепи препятствуют выбросу камней.




Усиленные подшипники и каток регулируемый по высоте



Стандартная комплектация: Ротор с молотками SMW/SMO

Низкое энергопотребление и максимальная эффективность, благодаря спиральному расположению молотков



Опция: Ротор с Y-образными ножами



2 ряда сменных закаленных противорежущих пластин для лучшего измельчения материала

