

L9 flex

Бъ 130-240 л.с. Ø макс. 9 см

Косилка-измельчитель для профессионального использования. Быстрая. Мощная. Удобная.

L9 flex – это мощная и надежная боковая косилка-измельчитель для больших площадей. Благодаря системе **PENTALINK** это устройство оснащено 2 дополнительными стабилизаторами, соединенными с осью трактора. Такая особо прочная конструкция позволяет косилке-измельчителю проявляет всю свою высокую надежность при уходе за берегами рек, каналов и канав.

Косилка имеет большое поперечное смещение в виде параллелограмма, и во время работы может отклоняться вверх и вниз при помощи гидравлической системы. Эта особенность делает косилку идеальной для работы на всех тех наклонных участках, о которых говорилось выше. Система защиты от ударов **FLEX-SAFE** обеспечивает оператору время для реагирования.

Каток большого диаметра облегчает движение по неровной поверхности. Высота среза может регулироваться.

Стандартная комплектация и характеристики

- > Измельчает траву и ветки до 9 см ø
- > Рабочая скорость от 3 до 10 км/час
- > Трехточечная задняя навеска согласно ISO III кат.
- > Навеска с противоударной системой FLEX-SAFE
- > Редуктор для ВОМ 1000 об/мин
- > Односторонний привод ротора
- > Гидравлический параллелограммный сдвиг вправо на 107 см
- > Отклонение гидравликой от +90° до -60°

СМ

ΚГ

- > Опорный каток
- > Спереди защита завесой из цепей
- > Задняя защитная резиновая шторка
- > Ротор с молотками
- 2 ряда закаленных противорежущих пластин

Характеристики · L9 flex

Ширина захвата

Мин. вес трактора

Номинальная Мощность л.с.

Опции

- > Система PENTALINK Трехточечная навеска ISO III кат. + ещё 2 точки крепления
- > Двойной вал-синхронизатор
- > Редуктор для ВОМ 750 об/мин (макс. 200 л.с.)
- > Чистик катка
- > Гидравлический передний капот (недоступно для 275 см)
- > Дополнительная защитная резиновая шторка спереди
- > Комплект задних фар с дорожные шевроны

Необходимые гидравлические подключения:

2 двойного действия









NouTube www.youtube.com/seppimulcher

Общая ширина 225-490 225-515 СМ 225-465 Глубина (длина) 140 140 СМ 140 Высота 110-295 110-320 110-345 СМ Вес без опций 1.800 ΚГ 1.720 1.880 Приводных ремней Кол-во 5 Молотки Кол-во

225

1.720 1.800 1.880 5 5 5 24 SM0 27 SM0 27 SM0 4.000 4.500 4.500 130-240 130-240

250

275

Рабочие органы






L9 flex · Характеристики

Крепкий мощный корпус из высокопрочной стали со сменной износостойкой бронёй.



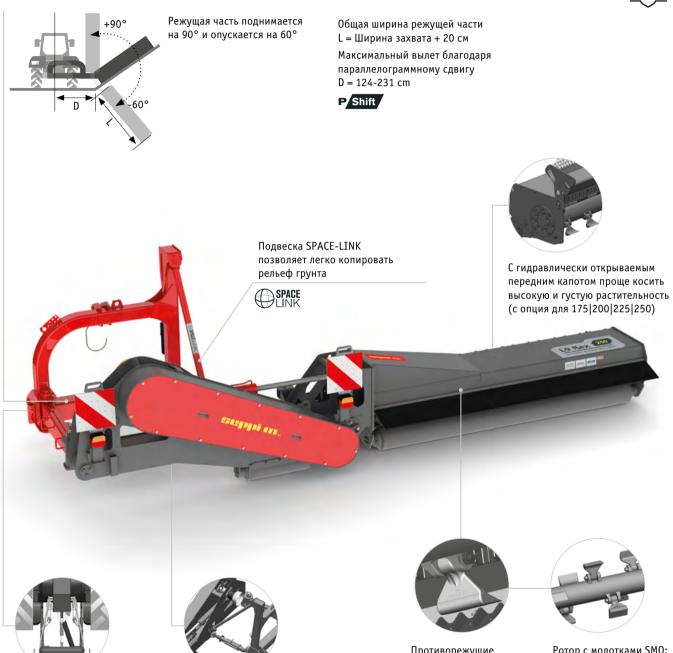

Опция: Надежное и удобное навесное устройство PENTALINK для большей устойчивости



Непревзойденная защита от случайных повреждений благодаря системе защиты от ударов FLEX-SAFE

FLEX-SAFE

Противорежущие пластины для лучшего измельчения материала

2 COUNTER CUTTERS

Ротор с молотками SMO: Низкое энергопотребление и максимальная эффективность, благодаря спиральному расположению молотков

