seppi m.
MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

FC

70-130 л.с.
ø макс. 25 см

STAR-FC

120-260 л.с.
ø макс. 40 см
макс. 15 см

Мощные измельчители пней для удаления пней в одном ряду или общего фрезерования грунта в лесном хозяйстве.

FC и STAR- FC прекрасно подходят для измельчения небольших и средних по размеру пней.

Они особенно эффективны когда пеньки расположены в один ряд , например, в бывшем саду или на ёлочной плантации.

При работе машина, двигаясь вперёд, оставляет полосу рыхлой однородной почвы, готовой к новой высадке деревьев.

YouTube www.youtube.com/seppimulcher

FC

- > Ширина захвата: 45 и 60 см
- > Фрезерует пеньки и корни до 25 см в диаметре
- > Заглубляется в грунт до 27 см
- > Для трактора мощностью 70-130 л.с.
- > 3-точечное НУ категории 2 ISO
- > Редуктор на 1000 об/мин с обгонной муфтой
- > Двухсторонний привод ротора с 5-ю ремнями на каждой стороне
- > Прочный корпус со сменные износостойкие пластины AR400
- > Гидравлический капот
- > Защита завесой из цепей
- > Регулируемые опорные салазки
- > Ротор с комбинацией резцов: основные резцы SUPER MONO PROTECT
- > Противорежущие пластины (бичи) внутри корпуса
- > Опции: Опорные колёса, уплотняющий каток, Ротор с нестандартным направлением вращения + капот, салазки для отвода материала

STAR-FC

- > Ширина захвата: 75 и 100 см
- > Фрезерует пни до 40 см в диаметре дробит камни до 15 см в диаметре
- > Заглубляется в грунт до 30см
- > Для трактора мощностью 120-260 л.с.
- > 3-точечное НУ категории 2 ISO
- > Редуктор на 1000 об/мин с обгонной муфтой
- > Двухсторонний шестеренный привод ротора
- > Прочный корпус S420 со сменные износостойкие пластины AR400
- > Гидравлический капот
- > Защита завесой из цепей
- > Износостойкие накладки
- > Ротор с комбинацией резцов: основные резцы ULTRA MONO PROTECT V-LOCK
- > Противорежущие пластины (бичи) внутри корпуса
- > Опции: Система с терминалом ISOBUS, Гидр. уплотняющий каток

Характеристики	FC	FC	STAR-FC	STAR-FC
Ширина захвата	**45 cm**	**60 cm**	**75 cm**	**100 cm**
Общая ширина	97 cm	101 cm	104 cm	129 cm
Глубина (длина)	146 cm	146 cm	145 cm	145 cm
Высота	150 cm	150 cm	130 cm	130 cm
Вес без опций	940 kg	1.010 kg	1.590 kg	1.720 kg
Твёрдосплавных резцов, шт	4+7+4	4+9+4	1+2+9+2+1	1+2+14+2+1

Рабочие органы

FC
SUPER MONO PROTECT + EXTREME

STAR-FC
ULTRA MONO PROTECT + EXTREME

Сведения, содержащиеся в данной брошюре носят ознакомительный характер.
SEPPI M. оставляет за собой право изменять продукцию/характеристики в любое время без предварительного уведомления.

FC и STAR-FC · характеристики

Измельчители пней SEPPI M отличаются прочной добротной конструкцией для долгого срока службы даже при постоянной работе в тяжёлых условиях. У модели FC износостойкий корпус, а у STAR-FC - сменная износостойкая броня - в обоих случаях используется износостойкая специальная сталь - это значительно снижает эксплуатационные затраты. STAR -FC может использоваться не только в садах и на полях - он с успехом применяется на каменистых грунтах, например при строительстве и ремонте дорог, улиц и на стройплощадках.

Поднимая или опуская капот (дверцу корпуса) на **FC** или **STAR-FC**, можно предотвратить выброс материала из камеры измельчения и отрегулировать пропускную способность в процессе работы.

STAR-FC
Система ISOBUS с терминалом для контроля различных функций (опция)

у **STAR-FC** - шестеренный привод со встроенной системой охлаждения.

GEAR DRIVE

FC

У **FC** привод мощными клиновыми ремнями, в то время как

Уплотняющий каток (опция). Приподнятый каток можно использовать как рамку-толкатель.

Сменные износостойкие пластины.

WEARPLATE

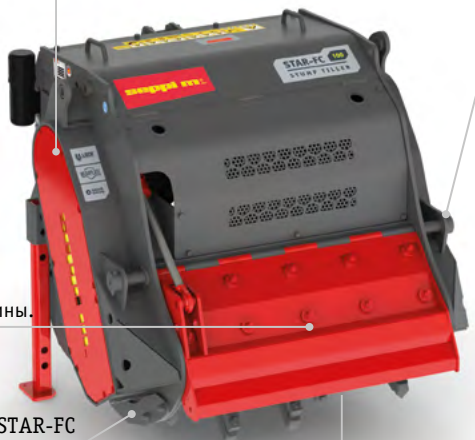

STAR-FC

FC опция:
регулируемый уплотняющий каток
доставка с капот с защитной шторкой



STAR-FC
Накладки для защиты от износа.



FC и STAR-FC
Выступающий ротор с жёстко закреплёнными твёрдосплавными резцами для измельчения древесины, пней, фрезерования грунта. Внутри корпуса противорежущие пластины (бичи) для лучшего качества измельчения.

CARBIDE

FC
стандард:
опорные салазки

Опции:
салазки для отвода материала