

# MIDIFORST dt hyd

150-350 bar | 240-430 l/min

## La más clásica de las trituradoras forestales: la potente MIDIFORST dt hyd

Este equipo, disponible también en versión mecánica, ha dado buena prueba de su rendimiento por años. El chasis y el capó, fabricados completamente de acero anti-desgaste, poseen contracuchillas que optimizan el resultado. El fuerte rotor, con sus herramientas forestales y doble transmisión, tritura arbustos y madera de un máximo de 30 cm de diámetro. A pedido, está disponible también con herramientas con insertos de metal duro. Existen diferentes tipos de bajadores de ramas a elección para las operaciones de tala y para proteger el tractor.

### Versión de serie y características

- > Tritura leña de hasta 30 cm Ø
- > Velocidad de avance 0-5 km/h
- > Conexión de 3 puntos ISO de II cat. centr. fijo o interfaz de conexión universal
- > Transmisión por correa doble
- > Capó regulable hidráulicamente
- > Protección de cadenas
- > Chasis de acero de alta resistencia
- > Contracuchillas templadas
- > Patines de apoyo, altura regulable
- > Rotor con martillos fijos MINI DUO y lateral EXTREME

### Versión opcional y accesorios

- > Rotor con martillos fijos MONO TIP V-LOCK y lateral EXTREME
- > Interfaz conexión para tractores hidráulicos
- > Bloqueo hidráulico con válvulas de sobrepresión y tuberías internas
- > Transmisión por correas dentadas CARBONCHAIN
- > Motores M-BOOST de cilindrada automático 2x 70-110 o 2x 110-160 cm<sup>3</sup>
- > Patines estrechos
- > Patines reforzados
- > Bajador de ramas mecánico o hidráulico



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

### Datos técnicos · MIDIFORST dt hyd

	200 cm	225 cm	250 cm
Ancho de trabajo	200 cm	225 cm	250 cm
Ancho total	230 cm	255 cm	280 cm
Profundidad	128 cm	128 cm	128 cm
Altura	115 cm	115 cm	115 cm
Peso (indicativo sin opciones)	1.650 kg	1.970 kg	2.190 kg
Correas	2 x 5	2 x 5	2 x 5
MINI DUO + EXTREME	42+2	46+2	50+2
MONO TIP V-LOCK + EXTREME	61+2	68+2	75+2

### MARTILLOS



Martillo fijo con 2 placas de metal duro  
MINI DUO



Martillo fijo con 3 placas de metal duro  
MONO TIP V-LOCK



Laterales martillos fijos con placas de metal duro  
EXTREME

M-BOOST™

## Transmisión hidráulica en altas prestaciones

La potente **MIDIFORST dt hyd** con doble transmisión se adapta a tractores con capacidades hidráulicas entre 190 y 400 l/min. Se puede elegir entre dos motores de la serie M-BOOST™ que ofrecen el 40% más de par motor respecto a los motores estándares.


Para su elección, consulte al revendedor autorizado.

TRANSMISIÓN HIDRÁULICA	
Presión	150 - 350 bar
Capacidad hidráulica necesarias	240 - 430 l/min
Conexiones hidráulica necesarias	3 (entrega, retorno, drenaje)
Presión del drenaje	max. 5 bar

CONEXIONES HIDRÁULICA ADICIONALES NECESARIAS	
Capó regulable hidráulicamente	1 de doble efecto
Bajador de ramas hidráulico	1 de doble efecto

### S420

Robusto chasis de acero de alta resistencia

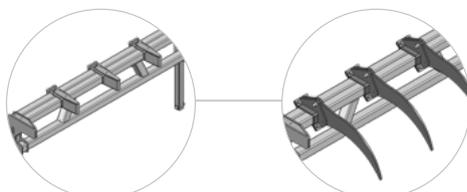

Bajador de ramas para empujar y talar ramas y arbustos (opción)

Estándar con transmisión de correas trapezoidales, opcional con correas dentadas, recomendado cuando se trabaja en ambientes con temperaturas extremas (calor/frío)



Bujes del rotor intercambiables




Patines de apoyo protegen la penetración en el suelo (patines reforzados en opción)

5 COUNTER CUTTERS



Rotor de martillos fijas; herramientas con insertos de carburo de tungsteno; 5 filas de contracuchillas templadas para un trabajo con resultado perfecto

CARBIDE



MIDIFORST dt hyd\*

\* nuevos colores a partir de 2021