

# STARFORST

max. 40 cm Ø 180-350 CV

## Robusta e agile - la massima prestazione al minimo peso

STARFORST ed il suo potente rotore a utensili con inserti in carburo di tungsteno è la macchina giusta per i lavori di fresatura. Grazie all'attacco a tre punti innovativo con inclinazione idraulica, la macchina è molto agile. Con ADAM la macchina può essere sollevata più in alto e inclinata più in profondità; per una rapida e facile fresatura di ceppi: la macchina viene messa sulla parte superiore dal ceppo, e poi la fresatura avviene in una sola passata - rimangono solo trucioli di legno!

## Modello di base e caratteristiche

- > Trincia legna fino a 40 cm Ø
- > Velocità di avanzamento 0-5 km/h
- > Attacco a 3 punti ISO di III cat. centrale fisso posteriore
- > Moltiplicatore 1000 giri/min con ruota libera
- > ADAM™ sistema di allineamento
- > Trasmissione doppia a cinghie
- > Cofano regolabile idraulicamente
- > Telaio con piastre intercambiabili AR400
- > Slitte d'appoggio, regolabili in altezza
- > Protezione anteriore e posteriore con catene
- > Controlame temperate
- > Rotore standard a utensili fissi con inserti di metallo duro MINI DUO e MONO PROTECT EXTREME

## Allestimento optional

- > Combinazione di utensili fissi con inserti di metallo duro MONO HIT V-LOCK e MONO PROTECT EXTREME
- > Innesto centrifugo
- > Cavalletto abbassatore meccanico (diversi modelli a scelta)
- > Cavalletto abbassatore idraulico (diversi modelli a scelta)
- > Slitte strette



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

Larghezza d'ingombro orientata alle norme di regolamentazione stradale per un utilizzo ottimale della larghezza di lavoro

Dati tecnici · STARFORST	Potenza nominale 180-350 CV		
	210 cm	235 cm	260 cm
Larghezza di lavoro	210 cm	235 cm	260 cm
Larghezza d'ingombro	248 cm	273 cm	298 cm
Profondità	137 cm	137 cm	137 cm
Altezza	125 cm	125 cm	125 cm
Peso (titolo indicativo senza optional)	2.900 kg	3.140 kg	3.430 kg
Cinghie	2x5	2x5	2x5
Utensili liberi · MINI DUO + laterale	43+2	48+2	53+2
Utensili liberi · MONO TIP + laterale	61+2	68+2	75+2

## Utensili



Utensile fisso  
MINI DUO




Utensile fisso  
MONO HIT V-LOCK



Utensile laterale  
EXTREME

## Sistema di allineamento ADAM™



www.seppi.com/it/adam  
video ADAM™




### ADAM™ Sistema di allineamento (standard)

Inclinazione della trinciatrice, tenendo gli angoli del cardano uguali in formazione W. Grazie agli angoli il movimento diventa più grande sul telaio e la macchina può essere sollevata più in alto e inclinata più in profondità. Questo livellamento protegge il cardano e l'albero della presa di forza del trattore quando c'è un carico di lavoro particolarmente pesante (sollevamento e terreno irregolare). Vantaggi: l'albero cardanico e la presa di forza durano più a lungo, sollevamento maggiore, il lavoro con il sistema di allineamento è più facile e veloce.

### STARFORST

Trinciatrice potente con telaio molto robusto con piastre in acciaio antiusura ad alta resistenza. I coperchi proteggono l'interno della macchina e sono facilmente apribili per la manutenzione.

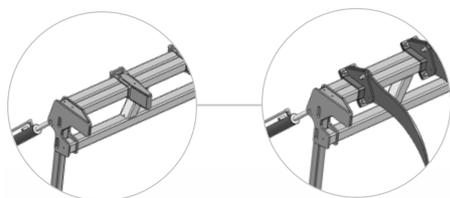

Cavalletti per l'abbattimento delle piante e per la protezione del trattore diversi tipi a scelta

L'interno della macchina è coperto, accessibile tramite coperchio

Deflettori laterali sulla protezione cinghie

Slitte, regolabili in altezza, rinforzato con piastre in metallo duro




Protezione efficiente tramite catene



HELIX ROTOR  
CARBIDE

Rotore con utensili fissi per trinciare legna/ceppi e per lavorare in profondità



COUNTER CUTTERS  
WEARPLATE

Telaio rinforzato con piastre antiusura intercambiabile  
5 file di controlame temperate per un risultato di lavoro perfetto