

B 20

130-200 л.с.

макс. 20 см Ø

Мульчер с подборщиком, дисковой дробилкой и загрузчиком

Комбинированная технология гарантирует отличное измельчение.

Два подборщика B20 подхватывают ветки с земли при этом верхний подборщик в плавающем положении и может сам подниматься-опускаться. Собранный материал подаётся на ротор типа CUT CONTROL внутрь. Увеличенное число жёстко закреплённых на роторе ножей обеспечивает уже хорошее качество измельчения ещё до того как материал пройдёт второй этап измельчения во встроенной дисковой дробилке. После этого материал выбрасывается через загрузчик в прицеп.

При помощи B20 можно полностью собрать биомассу с одного гектара за несколько часов и затем использовать её как топливо или для компоста.

Стандартная комплектация и характеристики

- > Измельчает ветки до 20 см Ø
- > Рабочая скорость 0-2 км/ч
- > Трёхточечная навеска ISO категории 3 (работа навеской вперёд-рекомендуется поворотный пост управления)
- > Редуктор для BOM 750 об/мин
- > Двухсторонний ременный привод
- > Два подборщика с гидроприводом
- > Дисковая дробилка со сменной износостойкой бронёй и износостойкими ножами
- > Износостойкий загрузчик с наклоном и поворотом от гидравлики
- > Дефлектор загрузчика с гидроприводом
- > Опорный каток
- > Ротор CUT CONTROL с твёрдосплавными резцами MINI DUO
- > Закалённые противорезы
- > Дорожные светоотражающие шевроны

Требуемые гидравлические подключения

5 двухстороннего действия
1 слив



www.youtube.com/seppimulcher

Характеристики • B20

Рабочая ширина	см	150 [59]
Общая ширина	см	200 [79]
Глубина	см	192 [76]
Высота	см	230 [91]
Вес без опций	кг	3.100 [6,839]
Число ремней	шт	2 x 5
Число ножей	шт	28
Номинальная мощность трактора	л.с.	130-200

Рабочие органы




MINI DUO

B20 · Характеристики

Прочный корпус со сменной износостойкой бронёй внутри.

AR400

4-в-1: Сбор → Измельчение → Дробление → Выгрузка

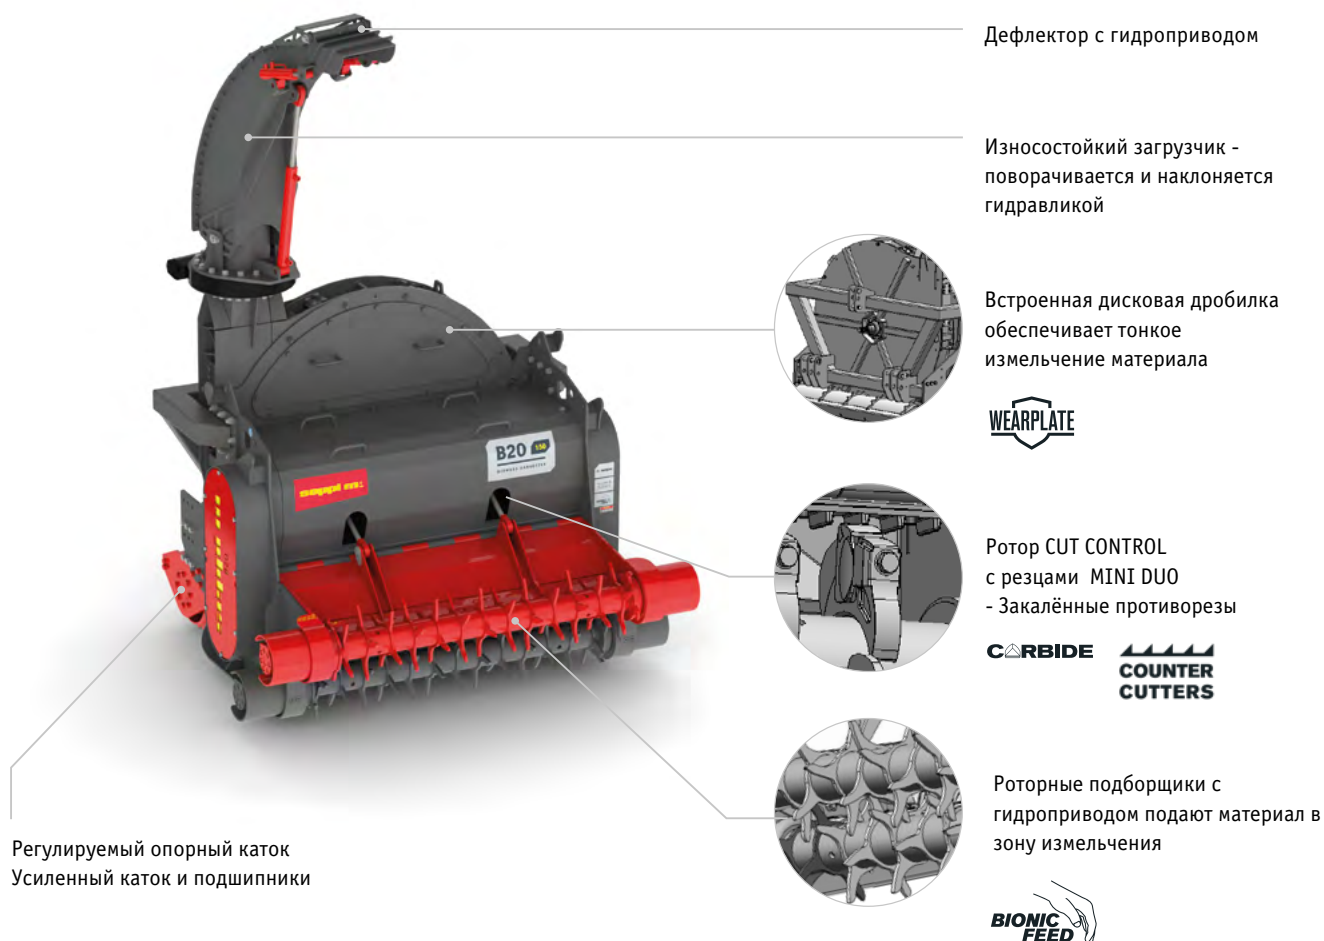

Машина поставляется без прицепа.

*Рекомендуемая высота

