


XDF

Escobilla retire la hierba entre los troncos


La **escobilla de hilo XDF** se puede instalar directamente a un tractor y trabajar independientemente de la trituradora PORT-X.

Cuando la máquina gira, los hilos son guiados en la campana. Esto crea el efecto deseado látigo. La **XDF** retire la hierba entre los troncos y tornillos; la delicada impacto cables no causa daño a la corteza.


Características	XDF
Altura de trabajo	Regulable hidráulicamente
Velocidad de trabajo	1-5 km/h
Plataforma de enganche	Trituradora o PORT-X
Racor	Enganche rápido
Caudal	40 l/min
Inclinación hidráulica	para una posición compacta de maniobra y transporte
Distanciador	Parachoques
Protección	Cárter contra impacto de grava
Escobilla	Hilos de nylon 8x8m



Parachoques de palpage regulable



Bobina integrado para el reajuste de los hilos

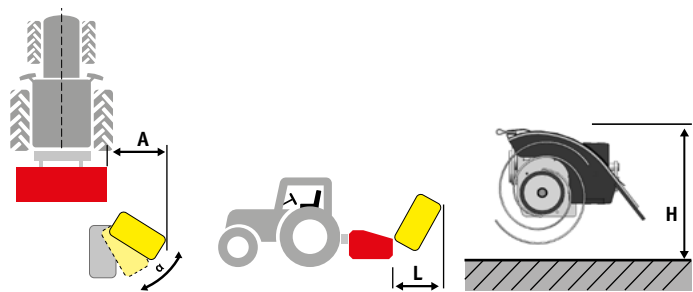

ángulo de trabajo $\alpha = ^\circ$	Ancho de trabajo $A = \text{cm}$	longitud de la máquina para el transporte $L = \text{cm}$	altura $H: \text{cm}$	peso* kg
15	70	70	40	70

* el peso de la máquina es indicativo y puede variar.

Estación	- primavera - verano - otoño
Situación ideal	- desde aprox. 2 cm diámetro - hierba desde 1 cm Ø y desde 50 cm - condiciones de humedad - ligera pendiente hasta 10°
Ventajas	- velocidad alta posible - no se distancia mínima necesaria entre las plantas - se recomienda cuando la corteza debe permanecer lo más intacta posible



PORT-X direct

