

# STARFORST

☞ max. 40 cm Ø      180-350 CV

## Robusta y ágil - el máximo rendimiento con el mínimo peso

STARFORST y su potente rotor de martillos con insertos de carburo de tungsteno es la máquina adecuada para los trabajos de fresado. Gracias al innovador enganche de tres puntos con inclinación hidráulica, la máquina es muy ágil. Con ADAM la máquina se puede elevar más alto e inclinar más en profundidad; para un fresado de cepas fácil y rápido: la máquina se pone en la parte inferior desde la cepa y luego el fresado se realiza en una sola pasada. ¡Solo quedan virutas de madera!

### Versión de serie y características

- > Tritura ramos y madeira de hasta 40 cm Ø
- > Velocidad de avance 0-5 km/h
- > Enganche de 3 puntos ISO de III cat. central fijo posterior
- > Multiplicador 1000 rpm, rueda libre
- > ADAM™ sistema de alineación
- > Doble transmisión por correa
- > Capó regulable hidráulicamente
- > Placas de desgaste AR400 intercambiables
- > Patines reforzados, altura regulable
- > Protección con cadenas
- > Contracuchillas templadas
- > Rotor estándar con combinación de martillos fijas con placas de metal duro MINI DUO y MONO PROTECT EXTREME

### Versión opcional y accesorios

- > Combinación de martillos fijas con placas de metal duro MONO T HIT V-LOCK y MONO PROTECT EXTREME
- > Embrague centrífugo
- > Bajador de ramas mecánico (distintos tipos a escoger)
- > Bajador de ramas hidráulico (distintos tipos a escoger)
- > Patines estrechos



[www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

Anchos totales ajustados de las normas de tráfico para una utilización óptima de la anchura de trabajo

Datos técnicos · STARFORST	Potencia nominal 180-350 CV		
Ancho de trabajo	210 cm	235 cm	260 cm
Ancho total	248 cm	273 cm	298 cm
Profundidad	137 cm	137 cm	137 cm
Altura	125 cm	125 cm	125 cm
Peso (indicativo sin opciones)	2.900 kg	3.140 kg	3.430 kg
Correas	2x5	2x5	2x5
Martillos fijos · MINI DUO + lateral	43+2	48+2	53+2
Martillos fijos · MONO TIP + lateral	61+2	68+2	75+2

### Herramientas



Martillo fijo  
MINI DUO




Martillo fijo  
MONO HIT V-LOCK



Martillo lateral  
EXTREME

## Sistema de alineación ADAM™



www.seppi.com/es/adam  
video ADAM™




### ADAM™ Sistema de alineación (estándar)

Inclinación de la trituradora, manteniendo los ángulos del cardán iguales en formación W. Gracias a los ángulos, el movimiento resulta más grande en el chasis y la máquina se puede elevar más alto e inclinar con mayor profundidad. Esta nivelación protege el cardán y el eje de la toma de fuerza del tractor cuando hay una carga de trabajo especialmente pesada (elevación y terreno irregular). Ventajas: el eje cardán y la toma de fuerza duran más tiempo, mayor elevación, el trabajo con el sistema de alineación es más fácil y rápido.

### STARFORST

Trituradora potente con chasis muy robusto con placas de acero antidesgaste de alta resistencia. Las tapas protegen el interior de la máquina y se abren fácilmente para el mantenimiento.

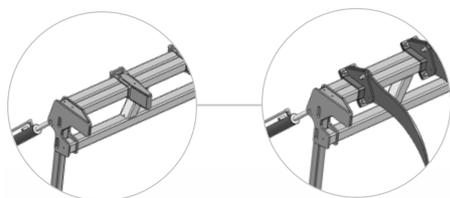

Bajador de ramas, distintos tipos a escoger (opcional)

El interior de la máquina está cubierto, accesible mediante tapa

Deflectores laterales en la protección de correas

Patines de altura regulable, reforzados con placas de metal duro




Protección eficaz mediante cadenas



HELIX ROTOR  
CARBIDE

Rotor con martillos fijas para triturar madeira/cepas y para trabajar en profundidad



COUNTER CUTTERS  
WEARPLATE

Chasis muy robusto con placas de desgaste AR400, intercambiables 5 filas de contracuchillas templadas para un resultado de trabajo perfecto