

R20 pick-up cl

max. 20 cm

150-300 bar | 90-160 l/min

Trituradora pick-up para cargadora compacta

R20 pick-up cl simplifica el trabajo, tanto si hay que mantener el suelo libre de ramas caídas como si hay que retirar restos de cosecha.

El rotor RIC con sus herramientas de carburo de tungsteno muele madera de hasta 20 cm de diámetro; funciona sin problemas incluso en terrenos pedregosos. Las ramas son recogidas por el rotor cosechador y el rotor RIC mueve sus herramientas estacionarias a través de las contracuchillas templadas, por lo que el material triturado se vuelve particularmente homogéneo. En una sola operación, las raíces y tallos de los árboles se convierten en una fina molienda. El material triturado se distribuye por el suelo y se descompone en poco tiempo.

Esta versión especialmente desarrollada para cargadoras compactas impresiona con su accionamiento hidráulico especial y asegura un seguimiento perfecto del suelo.

Versión de serie y características

- > Tritura madera de hasta 20 cm Ø e ocasionalmente diámetros mayores

- > Chasis y las secciones radiales del rotor son de acero resistente al desgaste

- > Interfaz de conexión para palas compactas (tipo skid steer, según las normas SAE)

- > Transmisión por 5 correa

- > Motor de cilindrada variable 29-58 cm³ con válvula de sobrepresión

- > Consola con 2 manómetros

- > Tubos con enganche rápido para conexión trituradora-cargador

- > Rotores pick-up
 - Capó hidráulico con alimentación
 - alimentador inferior
 incluyendo motor y sistema hidráulico

- > RIC - Radial Interference Cut Rotor RIC con herramientas MINI TIP RIC con inserto de carburo de tungsteno

- > 4 filas de contracuchillas templadas intercambiables

- > Ruedas de goma, altura regulable

Opcional

- > Escudo de policarbonato resistente al impacto de 13 mm para cargador. Reemplaza el escudo de vidrio original.



 www.youtube.com/seppimulcher

Datos técnicos · R20 pick-up cl

| | | |
|---------------------------|------|-------|
| Ancho de trabajo | cm | 175 |
| Ancho total | cm | 252 |
| Profundidad | cm | 150 |
| Altura | cm | 100 |
| Peso | kg | 1.600 |
| Peso · cardagora compacta | kg | 3.800 |
| Keilriemen | núm. | 5 |
| Correas | núm. | 33 |

HERRAMIENTAS



Martillo fijo
MINI TIP RIC


R20 pick-up cl · Características

- Tanto el chasis como las secciones radiales del rotor son de acero resistente al desgaste.
- Trabaja a una rápida y constante velocidad.
- Recoge y tritura 100% del material en una sola pasada.
- Larga vida útil de las herramientas de corte.

AR400

TRANSMISIÓN HIDRÁULICA

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Motor de cilindrada variable | VARIO FLOW | 29-58 cm ³ |
| Presión | | 150 - 300 bar |
| Capacidad hidráulica necesarias | | 90 - 160 l/min |
| Conexiones hidráulica necesarias | 3 (entrega, retorno, drenaje) | |
| Presión del drenaje | | max. 1.5 bar |
| Tensión de red 12 v en cabina | | |

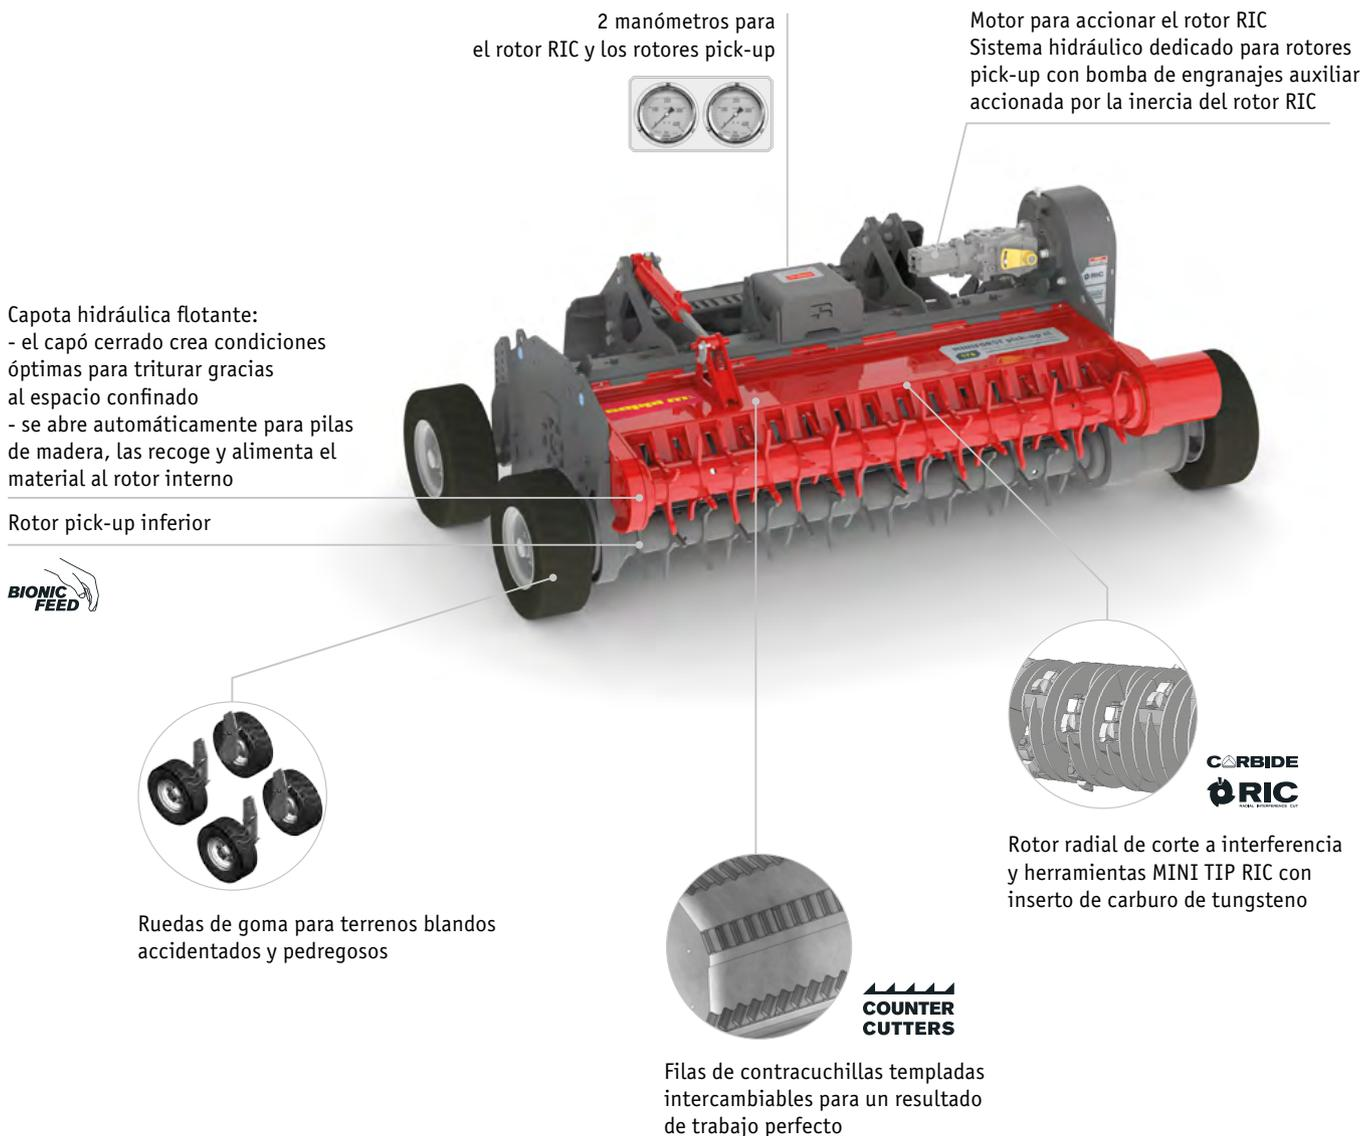

Nota de seguridad: MINIFORST pick-up cl puede levantarse hasta un máximo de 50 cm y solo se puede usar en combinación con cabinas con protección contra piedras caídas.